



Complus

盔 甲 系 列

旗 舰 展 示

全 新 性 能



全新性能和体验




- 箱体、模组、电路全套自主研发
- 更高效的散热控制——压铸铝箱体设计，独特的散热设计，确保产品安全稳定运行
- 更自然的色彩还原能力——LED 显示屏灰度等级高达16bit，画面效果更细腻




超高精度

- 标准化箱体尺寸480X480mm, 完美1:1任意拼接
- 全黑屏，高对比度，带来画面更生动，色彩更丰富的视觉体验
- 轻易打造播放超高清流媒体和符合人眼观看习惯的超清显示屏

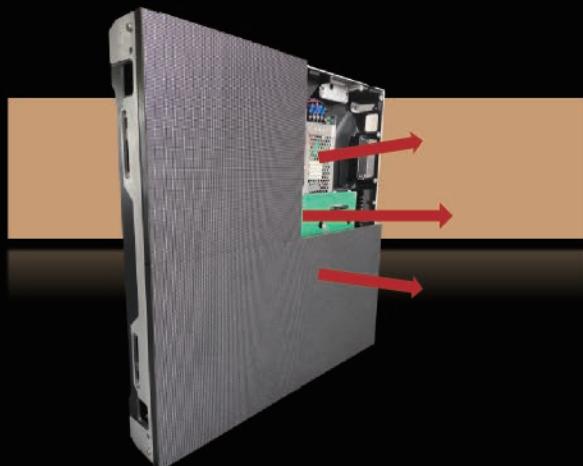

纯前维护 安装方便

- 箱体支持纯前维护，安装维护更加便捷
- 箱体支持背架安装等多种安装方式
- 无缝拼接，安装快速

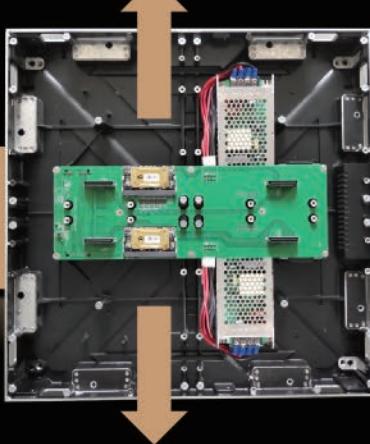


支持双备份设计

- 双信号和双电源输入，在运行过程中检测到故障时，系统将会主动启用备用电源或信号，确保内容持续播放



超广角高清视角


- 支持水平165°，垂直165°，超广视角观看，享受全新的视觉盛宴
- 高一致性，观看无死角无偏色

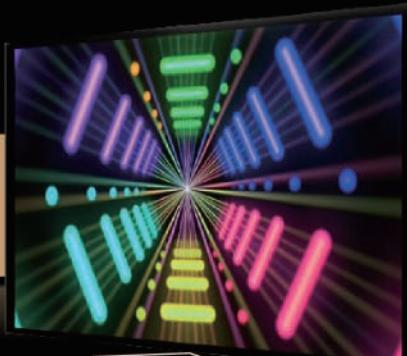

165°超广视角



高刷极致显示

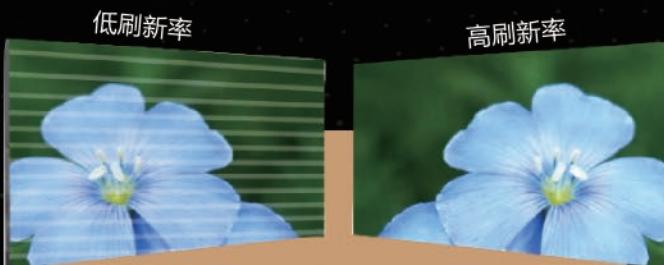


- 刷新率高达1920Hz，动态画面无重影无拖尾
- 色彩还原性强，色域广，画面更加真实自然



浮动连接器加磁吸设计

- 采用浮动连接器加磁吸设计，将模组与内部电路板牢固连接起来
- 摆脱传统的排线连接方式，让箱体内部整齐有序，维护更加省时省力

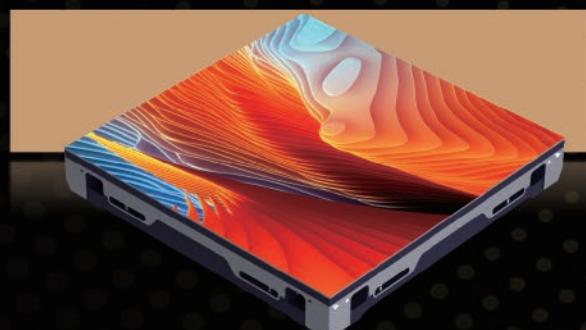




规格参数

点间距 (mm)	1.5	1.667	1.875
像素密度 (pixels/m ²)	444444	360000	284444
模组分辨率 (W×H)	160*160	144*144	128*128
模组尺寸 (W×H)	240*240mm	240*240mm	240*240mm
箱体尺寸 (W×H×D)	480*480*78mm	480*480*78mm	480*480*78mm
箱体重量(kg)	8.1	8.1	8.1
维护方式	前维护	前维护	前维护
防护等级	IP50	IP50	IP50
白平衡亮度 (nits/m ²)	≥600cd/m ²	≥600cd/m ²	≥600cd/m ²
白平衡色温 (k)	3200K—9300K可调	3200K—9300K可调	3200K—9300K可调
可视角度	V165° H165°	V165° H165°	V165° H165°
对比度	≥3000:1	≥3000:1	≥3000:1
最大功率 (W/m ²)	600	600	600
平均功率 (W/m ²)	270	270	270
供电电压	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
刷新频率 (Hz)	≥1920	≥1920	≥1920
灰阶	65536	65536	65536
LED 寿命 (Hrs)	100000	100000	100000
工作温度 (°C)	-10~50°C	-10~50°C	-10~50°C
存储温度 (°C)	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C

*各规格具体技术参数请参考相应产品规格书

更多应用方式

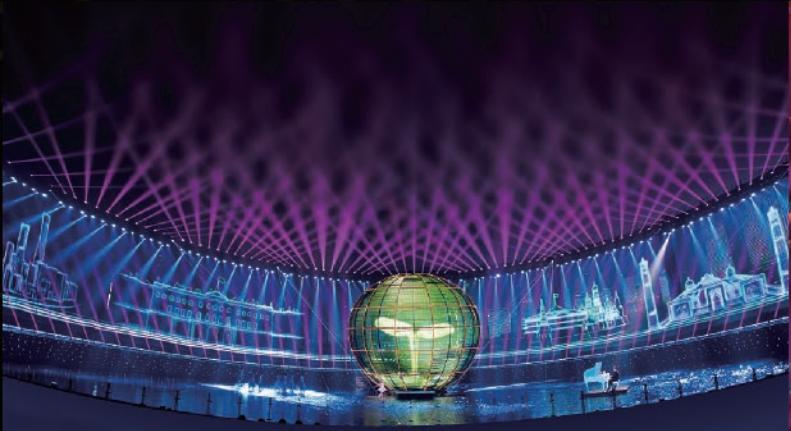

大型演艺馆展示



活动现场展示



可根据实际环境延伸或调整其形状



各类展厅显示



演艺背景展示



商场或商业中心等室内显示



四川九洲电器集团有限责任公司
电话 : 0816-2471120
地址 : 四川省绵阳市科创园九洲大道257-259号
网址 : www.jezetek.cc



深圳市九洲光电科技有限公司
电话 : 0755-21389888
地址 : 深圳市光明新区九洲工业园1-4楼
网址 : www.jezetek-led.com